
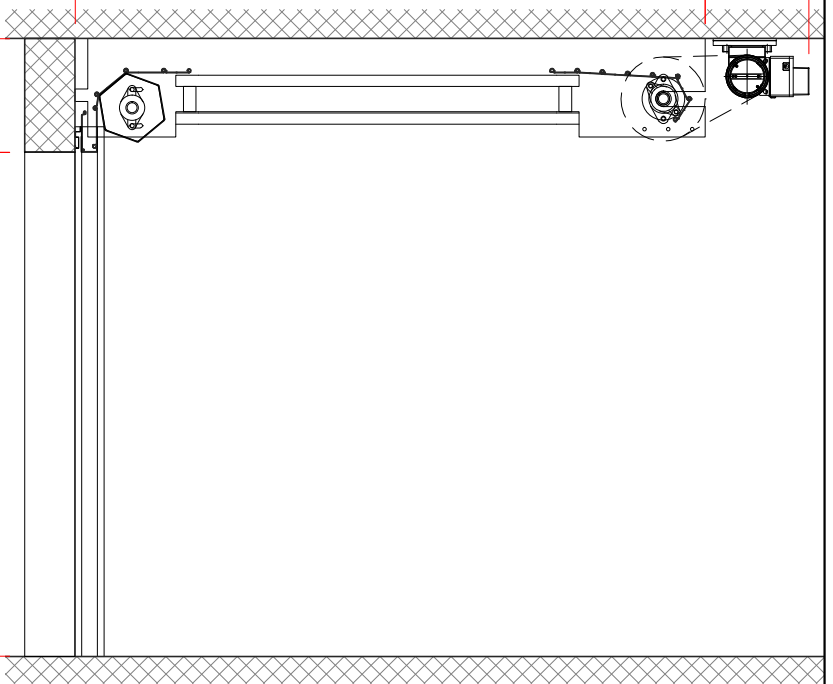


Refolement total variable (RT)

420

De 450 à 500


Hauteur vide de passage (HVP)

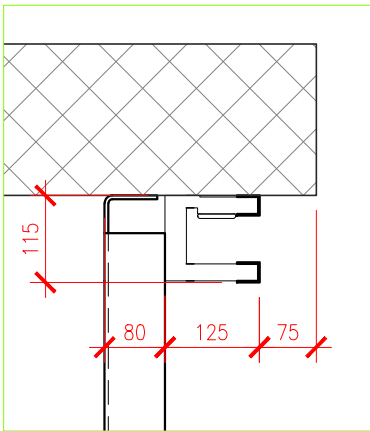

Largeur vide de passage (LVP)

280

380

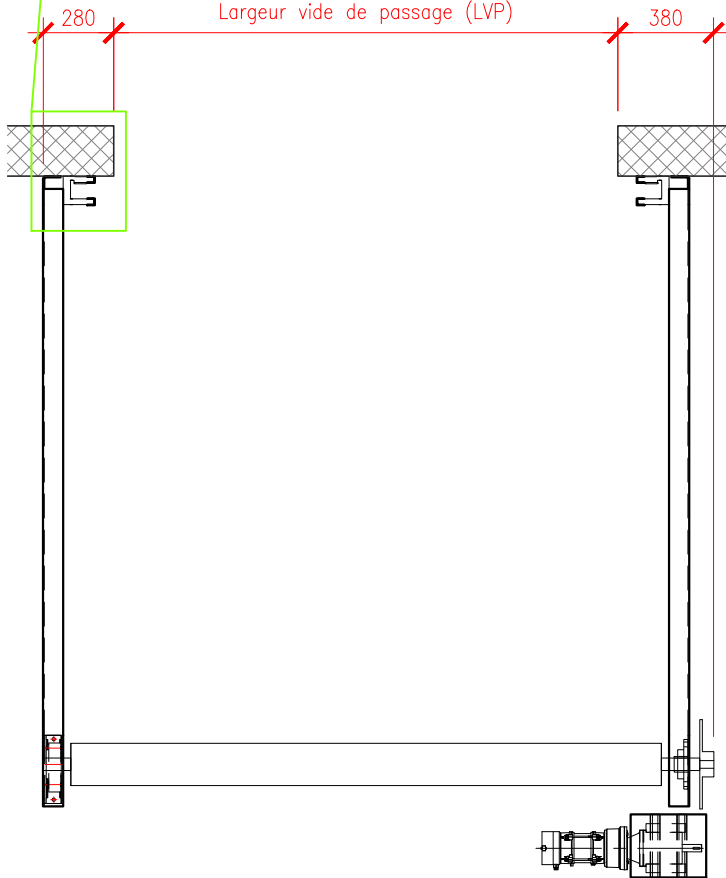

Largeur vide de passage min : 2000 mm

Hauteur vide de passage min : 2000 mm



Classe de résistance au feu: EI30 / EI60 / EI90

Certificat d'homologation AEAI: 24143 / 24142 / 24140

LVP max: 10000 mm Surface max.

HVP max: 10000 mm 46.75 m²



Schéma d'implantation

N°: 00-12-05-SI002-F Date: 12.03.2015 Ech:

Type d'installation:

Porte sectionnelle coupe-feu EI30, EI60, EI90

Type RS-FIREROLL

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch